

## Füllstandmesstechnik

### Niveaustabsonde NST 350

#### Kurzbeschreibung

- Niveaustabsonde als 3-Stabsonde für konduktive Niveaumessung
- Aseptische Messstelle durch Prozessanschlussgewinde G1" für modulares Einschweißmuffen- und Prozessanschlussssystem
- EHEDG-konform, lebensmittelechte Werkstoffe
- definierte Position der Verschraubung
- Stäbe frei einkürzbar

#### Technische Daten

- Anschlusskopf aus Edelstahl 1.4305
- Lebensmittelberührende Niveaustäbe aus Edelstahl 1.4571
- optional lebensmittelechte Beschichtung mit PFA P16501 0,2mm
- Elektrischer Anschluss mit Verschraubung oder optional M12-Stecker
- Schutzart IP69K
- Temperaturbereich 0...150°C
- max. Betriebsdruck 10 bar




NST 350-5-...

#### Produktvorteile

- Aseptisches Dichtsystem
- Lebensmittelechte Werkstoffe (EHEDG-konform)
- Stäbe frei einkürzbar
- Mit PFA-Beschichtung resistent gegen Medienanhaftungen
- Robuster Edelstahlkopf mit Schutzklasse IP69K
- Integrierte Auswerteelektronik möglich

#### Technische Daten

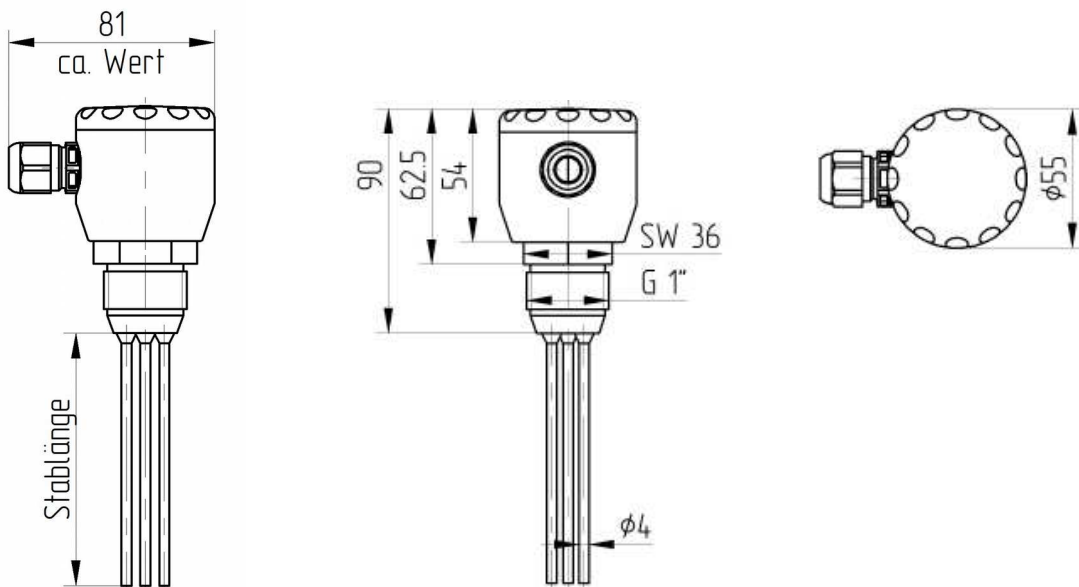

Bestellcode NST 350...

Bestellbeispiel: NST 350-5-A200-B800-C1000-B

**Anschlussköpfe**

- 5           Edelstahlkopf standard mit Verschraubung
- 6           Edelstahlkopf standard mit M12-Stecker

**Stablänge 1. Stab**

- A2           2 mm Stablänge
- AXX         Stablänge (XX=Länge in mm)

**Stablänge 2. Stab**

- B2           2 mm Stablänge
- BXX         Stablänge (XX=Länge in mm)

**Stablänge 3. Stab**

- C2           2 mm Stablänge
- CXX         Stablänge (XX=Länge in mm)

**Stabausführung**

- A            4 mm Stab ohne Beschichtung
- B            4 mm Stab mit Teflonbeschichtung
- C            8 mm Stab ohne Beschichtung
- D            8 mm Stab mit Teflonbeschichtung

**Zubehör**

Einschweißmuffen

- 99-000195    ZEM 950, Einschweißmuffe, Zylinder, für G1" Dichtsystem, Durchmesser 50mm, hygienegerechte Prozessadaption

M12-Anschlussleitungen

- 101090        Anschlussleitung M12 gewinkelt, 4-polig, 5m PVC Kabel, grau
- 101087        Anschlussleitung M12 gerade, 4-polig, 5m PVC Kabel, grau

**Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.**

**Weitere Zubehörteile finden Sie unter Zubehör.**